


RKR-GTSXX

Reaktif Güç Kontrol Rölesi

1. GİRİŞ






Alternatif akım devrelerinde kullanılan endüktif yüklerin (motor, transformator v.s.) ihtiyaç duyduğu reaktif güçlerin belirli teknikler kullanılarak karşılanması reaktif güç kompanzasyonu olarak tanımlanır. Bunların en yaygını, merkezi kompanzasyon sistemidir. Bu sistem uygun biçimde düzenlenmiş kondansatör guruplarından ve sistemdeki güç faktörünü ölçüp bu gurupları ihtiyaca göre devreye alıp-çıkaran bir reaktif güç kontrol rölesinden oluşur. RKR-GTS merkezi kompanzasyon sistemleri için özel olarak tasarlanmış mikrodenetleyici tabanlı ve üstün özellikli bir cihazdır.

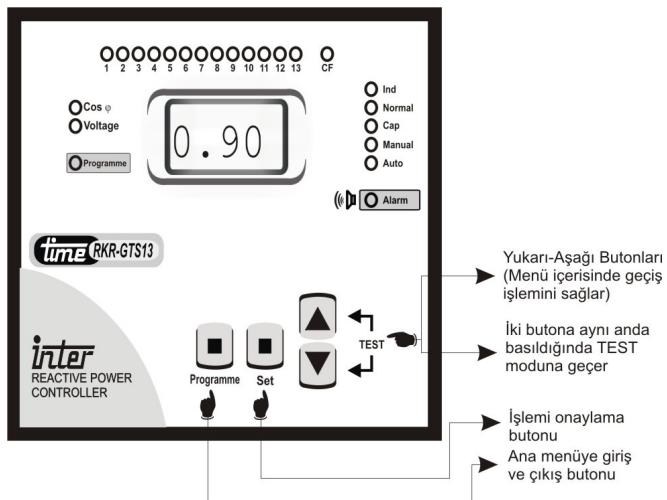

2. GENEL ÖZELLİKLER

- 7 Segment LED display ekran.
- Otomatik ve Manuel çalışma modu.
- Kondansatör güçlerini ölçme.
- Otomatik c/k ayarlı.
- Akım yönünü (polarizasyon) otomatik ayarlama.
- Aşırı gerilim koruması (alarm çıkışlı).
- Ayarlanabilir kondansatör alma ve bırakma süreleri.
- Gerilim ve cos φ gösterme.
- Alarm durumlarında hatayı ilgili LED'ler yardımcıyla gösterme.
- Sabit gurup çıkışlı.
- Sıralama ve ayar gerektirmeyen 1'den 5/7/13'e kadar istenilen kademedede kullanılabilme özelliği.
- İhtiyaca göre kondansatör guruplarını direkt alma ve bırakma (seri kompanzasyon).

3. EKRAN GÖRÜNTÜLERİ

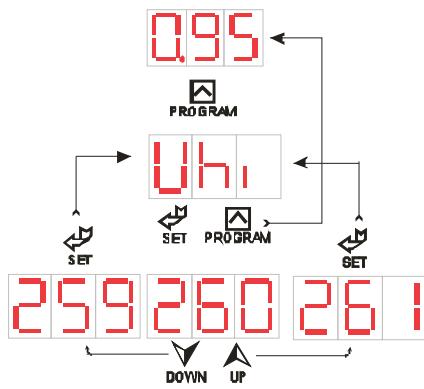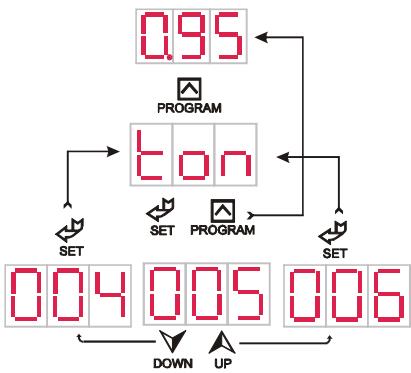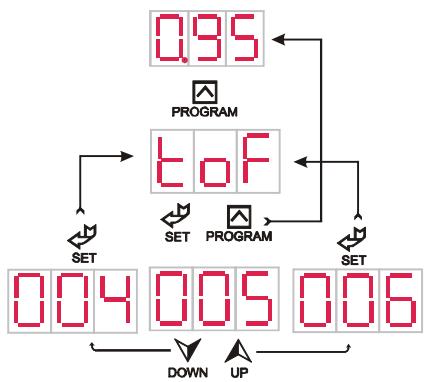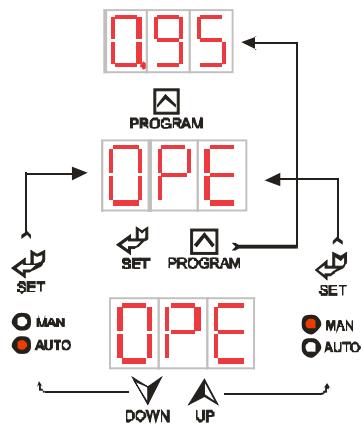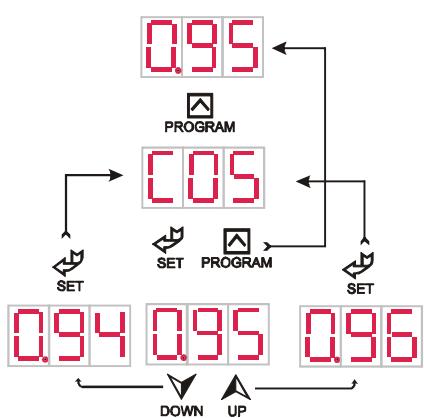

4. PROGRAMLAMA

Cihazın programlaması 5 menü başlığı altında dört adet buton yardımı ile yapılmaktadır. Menü başlıklarını;
Cos : Hedef cos ϕ 0.80-1.00 ayarlanabilir.

Ton : Kondansatör alma gecikmesi 1-120 sn. ayarlanabilir.

Toff : Kondansatör bırakma gecikmesi 1-120 sn. ayarlanabilir.

Uhl : Aşırı gerilim koruma sınır değeri 240-300VAC ayarlanabilir.

Ope : Çalışma modu auto/manual.

Cos

Ana çalışma ekranında program butonuna bir kere basılır. Up-Down butonları yardımıyla **Cos** menü başlığının seçilerek SET butonuna basılır. Ekranda en son ayarlanan değer görünür ve program LED'i flaş yapmaya başlar. Up-Down butonları ile istenilen değer ayarlanır ve SET butonu ile hafızaya alınır. Program butonu ile programdan çıkarılır.

Ton

Ana çalışma ekranında program butonuna bir kere basılır. Up-Down butonları yardımıyla **Ton** menü başlığının seçilerek SET butonuna basılır. Ekranda en son ayarlanan değer görünür ve program LED'i flaş yapmaya başlar. Up-Down butonları ile istenilen değer ayarlanır ve SET butonu ile hafızaya alınır. Program butonu ile programdan çıkarılır.

Toff

Ana çalışma ekranında program butonuna bir kere basılır. Up-Down butonları yardımıyla **Toff** menü başlığının seçilerek SET butonuna basılır. Ekranda en son ayarlanan değer görünür ve program LED'i flaş yapmaya başlar. Up-Down butonları ile istenilen değer ayarlanır ve SET butonu ile hafızaya alınır. Program butonu ile programdan çıkarılır.

Uhl

Ana çalışma ekranında program butonuna bir kere basılır. Up-Down butonları yardımıyla **Uhl** menü başlığının seçilerek SET butonuna basılır. Ekranda en son ayarlanan değer görünür ve program LED'i flaş yapmaya başlar. Up-Down butonları ile istenilen değer ayarlanır ve SET butonu ile hafızaya alınır. Program butonu ile programdan çıkarılır.

Ope

Ana çalışma ekranında program butonuna bir kere basılır. Up-Down butonları yardımıyla **Ope** menü başlığının seçilerek SET butonuna basılır. Program LED'i flaş yapmaya başlar. Up-Down butonları ile ilgili LED'ler yardımıyla (auto-manual) çalışma modu seçilir, SET butonu ile hafızaya alınır. Program butonu ile programdan çıkarılır.

5. KONDANSATÖR GÜÇLERİ ÖLÇME

Cihazın çalışması için gerekli olan parametreler doğru ve eksiksiz girildikten sonra TEST moduna geçilir. Kondansatör güçlerinin ölçülmesi test test modunda gerçekleşir.

6. CİHAZIN ÇALIŞTIRILMASI

6.1. TEST

Test aşamasında, cihaz önce akım yönünü (polarizasyonu) belirler ve/veya düzeltir, ardından kondansatör değerlerini hesaplamak için tüm kondansatör kademelerini teker teker devreye alıp çıkartır.

6.2. KONTAKT TEST

Bu mod akım bilgisinin cihaza verilmemiği durumlarda cihazın çıkış kontaklarının test edilebilmesi için kullanılmaktadır. "No Current" uyarısı olduğu durumlarda "SET" butonu 5 sn. süresince basılı tutulursa kontak test mod'una geçilir. Bu durumda cihaz 1'den son kademeye kadar tüm kontakları tek tek devreye alıp çıkarır. Son kademenin sonunda otomatik olarak sona erer. Kontak test mod'unda cihaz hiçbir şekilde ölçüm yapmaz ve eski test verilerini değiştirmez. Cihaz üzerinden (k-l uçları) akım geçerken bu menü çalışmaz.

6.3. KONDANSATÖR ALMA-BIRAKMA SIRALAMA

Cihaz kondansatör alma-bırakma işlemleri için gelişmiş bir algoritma ile donatılmıştır. Toplam reaktif güçe göre ve ölçüdüğü kondansatör değerlerine göre alacağı veya bırakacağı kademeyi kendisi belirler ve "Ton-Toff" süreleri sonunda alma veya bırakma işlemimi yapar. Kondansatör guruplarının sıralaması önemlidir ancak kondansatör guruplarında herhangi bir değişiklik yapılrsa "TEST" işleminin tekrar yapılması gerekmektedir. Test aşaması sonunda kademe LED'leri yardımıyla kondansatör baryaları takip edilebilir. Bunlar;

- Kademe LED'i sürekli sönük** : Bu kademeye bağlı bir kondansatör tespit edilememiştir, cihaz hiçbir suretle bu kademeyi devreye almaz.
- Kademe LED'i flaş yapıyor** : Bu kademeye bağlı bir kondansatör gurubu tespit edilmiştir, ancak devrede değildir. İhtiyaç durumunda cihaz bu kademeyi devreye alabilir.
- Kademe LED'i sürekli yanık** : Bu kademeye bağlı kondansatör gurubu devrededir.

7. ALARMLAR

7.1. Aşırı Gerilim Alarmı

Şebeke gerilimi 4 sn. süresince “Uov” değerinin üstünde kalırsa aşırı gerilim alarmı devreye girer, sabit gurup dahil bütün kondansatör kademeleri devre dışı kalır ve gerilim parametresini ifade eden LED “voltage” flaş yaparak alarm ikazının hangi sebepten oluştuğunu anlaşılması sağlanır. İşletme gerilimi Uov değerinin 10V altına düştüğünde alarm devreden çıkar ve cihaz normal çalışmaya devam eder.

7.2. Eksik Kompanzasyon Alarmı

Cihaz bütün kondansatör guruplarını devreye aldığı halde güç katsayısını ($\cos \phi$) ayarlanan değere ulaşamadığında ve bu durumda 3 dk.’dan daha uzun bir süre kaldığında alarm sinyali devreye girer ve ekranda “Ind” LED’i flaş yapmaya başlar. Durum normale döndüğünde alarm sinyali otomatik olarak devreden çıkar.

Not : Manual mod da bu alarm devre dışı kalır.

7.3. Aşırı Kompanzasyon Alarmı

Cihaz bütün kondansatör guruplarını devre dışı bıraktığı halde yine de kapasitif bölgede kalıyorsa ve durum bu 3 dk. süresince devam ediyorsa alarm sinyali devreye girer ve ekranda “Cap” LED’i flaş yapmaya başlar. Durum normale döndüğünde alarm sinyali otomatik olarak devreden çıkar.

Not : Manual mod da bu alarm devre dışı kalır.

8. TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma Gerilimi (Un)	220VAC ±20%
Çalışma Aralığı	(0,8-1,2)xUn
Çalışma Frekansı	50/60 Hz
Akim Trafosu Çevirme Oranı/5A
Seconder Akım Aralığı	0.02A-5.5A
Polarizasyon (Akım yönü)	Otomatik
C/k Ayarı	Otomatik
Kademeli Sayısı	1’den 5/7/13’e (144x144) 1’den 5/7’ye (96x96)
Kontak Çıkışı	250V/3A AC
Alarm Çıkışı	250V/5A AC
Fan Çıkışı	250V/5A AC
Ekrان	3x7 Segmend LED display
Çalışma Sıcaklığı	-25°C... + 65°C
Plastik Materyal	Alev almaz, sentetik plastik, (UL-94, Class VO)
Ön Panel Boyutları	144mmx144mm (DIN 43 700)
Montaj Derinliği	90mm Max.
Kutu	Bağlantılar IP 20,gövde IP 54
Ağırlık	RKR-5GTS: 1000 gr., RKR-7GTS: 1015 gr., RKR-13GTS: 1080 gr.

9. KULLANIM VE GÜVENLİK ŞARTLARI


Cihazın doğru ve güvenli kullanımı için aşağıdaki hususlara uyulması gereklidir;

- Cihaz bağlanırken bütün enerjiyi kesiniz.
- Cihazı solvent veya benzeri bir madde ile temizlemeyiniz.
- Bağlantı şemasına göre bağlantıları kontrol ediniz.
- Arızalı cihazlar sadece yetkili bayii veya üretici tarafından tamir edilmelidir.

Bu şartlara uyulmaması, ciddi yaralanmalar ve ölümcül sonuçlara neden olabilir.


Bu şartların dikkate alınmaması durumunda doğabilecek sonuçlardan üretici firma veya yetkili satıcı sorumlu değildir.

10. BAĞLANTI ŞEMASI

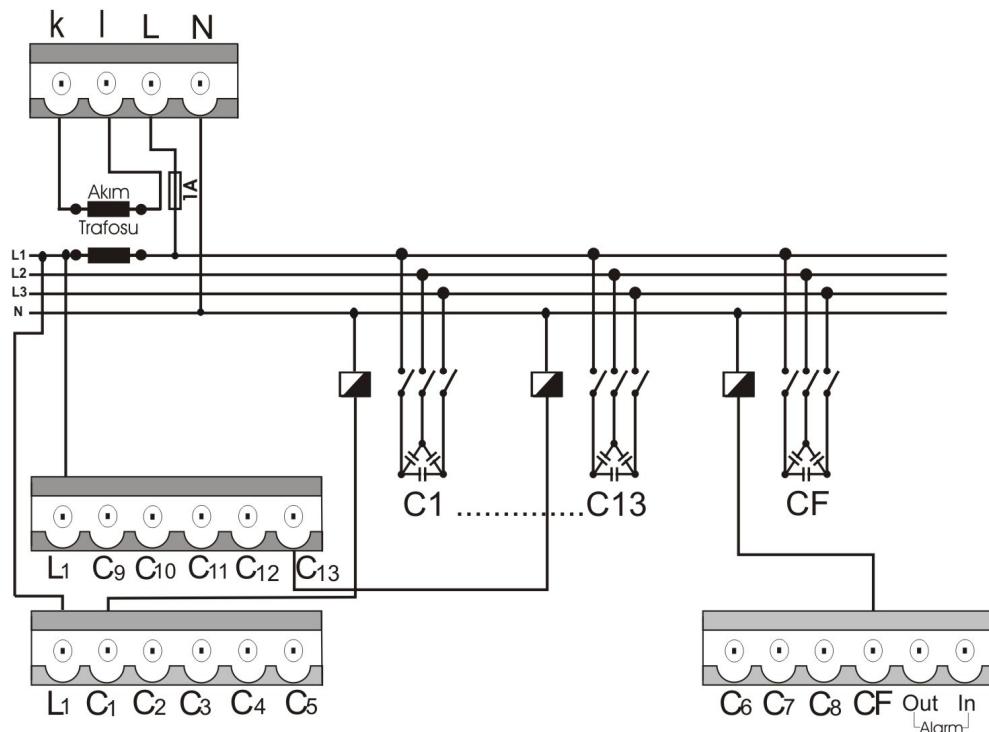

Şekil-1 Bağlanti Şeması

11. MEKANİK BOYUTLAR

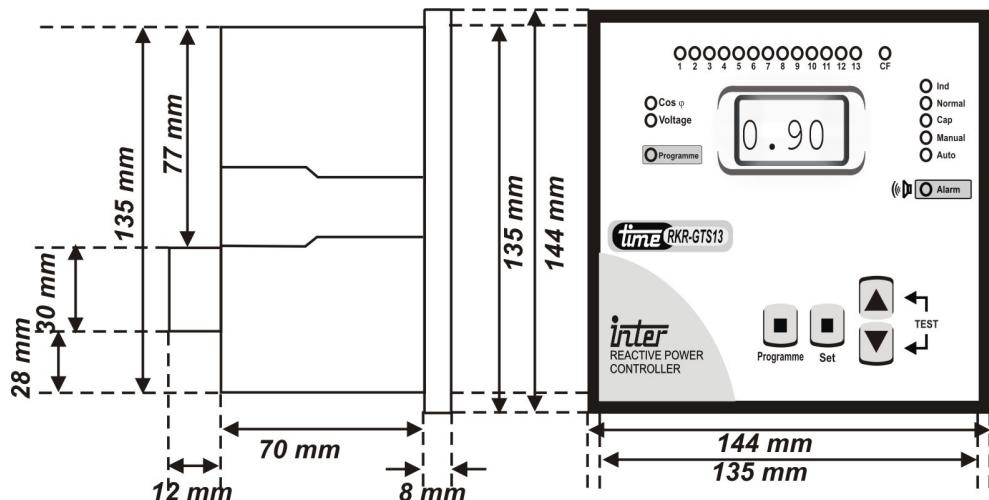

HANEL ELEKTRONIK SAN. VE TIC.
Koza Mah. 1641. Sk. No:2-4 Esenyurt - İSTANBUL
 Tel: 0 212 879 07 74 Faks: 0 212 879 07 78
 Web: www.hanel.com.tr E-Posta : hanel@hanel.com.tr